

# Sarja 303

SUOMI, RUOTSI

- **Tukeva rakenne**
- **Yhdenkädenliitäntä**
- **Alhainen kytkentävoima**


303-sajan liittimillä on hyvät virtausarvot ja ne kestävät hyvin tärinää. Sarjaan kuuluu useita liitäntäkokoja, ja ne sopivat myös alipainekäyttöön. Ulkokierteisissä rungoissa ja pistokkeissa on kierretäivystymässä.

## Tekniset tiedot

Virtausaukko .....	6,5 mm)
Virtaus .....	1450 l/min
Maksimityöpaine.....	16 bar (232 PSI)
Minimiräjähdyspaine.....	140 bar (2030 PSI)
Lämpötila-alue .....	-20°C - +100°C
Rungon materiaali.....	Sinkitty teräs/messinki
Pistokkeen materiaali.....	Karkaistu sinkitty teräs
Kytkentävoima.....	85,0 N
Yhteensopivuus.....	Rectus 31, Tema 1300



Tästä sarjasta löytyy myös turvaliittimiä.  
Lisätietoja sivuilla 6-7.

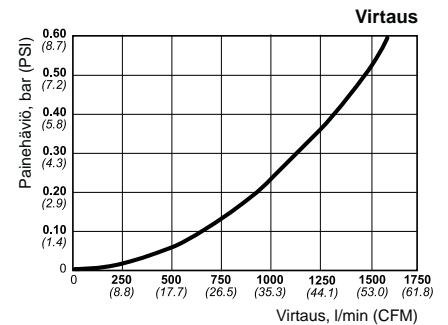

RUNKO	Tilausnumero	Liitäntä
	10 303 1002	6.3 mm (1/4")
	10 303 1003	8 mm (5/16")
	10 303 1004	10 mm (3/8")
	10 303 1005	13 mm (1/2")
	10 303 1152	R 1/4"
	10 303 1154	R 3/8"
	10 303 1155	R 1/2"
	10 303 1202	G 1/4"
	10 303 1204	G 3/8"
	10 303 1205	G 1/2"
	10 303 1058	5 x 8 mm
	10 303 1060	6.5 x 10 mm
	10 303 1062	8 x 12 mm
	10 303 1063	9.5 x 13.5 mm
	10 303 1066	11 x 16 mm

PISTOKE	Tilausnumero	Liitäntä
	10 303 5002	6.3 mm (1/4")
	10 303 5003	8 mm (5/16")
	10 303 5004	10 mm (3/8")
	10 303 5005	13 mm (1/2")
	10 303 5151	R 1/8"
	10 303 5152	R 1/4"
	10 303 5154	R 3/8"
	10 303 5155	R 1/2"
	10 303 5201	G 1/8"
	10 303 5202	G 1/4"
	10 303 5204	G 3/8"
	10 303 5205	G 1/2"
	10 303 5058	5 x 8 mm
	10 303 5060	6.5 x 10 mm
	10 303 5062	8 x 12 mm
	10 303 5063	9.5 x 13.5 mm
	10 303 5066	11 x 16 mm

REKYYLIVAPAA PISTOKE	Tilausnumero	Liitäntä
	10 303 8002	6.3 mm (1/4")
	10 303 8003	8 mm (5/16")
	10 303 8004	10 mm (3/8")
	10 303 8005	13 mm (1/2")
	10 303 8152	R 1/4"
	10 303 8060	6.5 x 10 mm
	10 303 8062	8 x 12 mm

Virtausarvot on ilmoitettu 6 barin (87 PSI) sisääntulopaineella ja painehäviö on 0,5 bar (7 PSI). Kierrekoot ovat ISO-standardien mukaiset (Ks. lisätiedot, sivu 86).