

Sarja 320

CEJN-ALKUPERÄISSTANDARDI, EUROSTANDARDI 7.6 (7.4)

MAAILMANLAAJUINEN

- **Erinomaiset virtausarvot**
- **Alhainen kytkentävoima**
- **Tukeva rakenne**

320-sarjan liittimien venttiilin suunnittelussa on käytetty samaa huippuluokan tekniikkaa kuin kaikissa muissakin CEJN-paineilmaliittimissä. Tästä alkuperäisestä CEJN-standardista on suosion myötä tullut ns. eurostandardi. Sarjan tuotteet ovat pitkäikäisiä ja helppokäyttöisiä, koska ne ovat ns. yhdenkädenliittimiä. Ulkokierteisissä rungoissa ja pistokkeissa on kierrettiivystymässä. Saatavilla on myös kevyitä alumiinisia liittimiä (Ks. myös tämän luettelon alumiiniliittimiä esittelevä osa).

320-sarjan turvaversio irrotetaan kahdella toimenpiteellä, jolloin paine poistuu hallitusti ja vältetään komponenttien irrottamisesta aiheutuva mahdollinen vahinko. Liittimen automaattinen toiminta helpottaa sen käsittelyä. Turvaversio on ISO-standardien 4414 ja EN 983 mukainen.

CEJNin nestetuoteluettelossa lisätietoja 320-sarjan erikoisversioista: messingistä valmistetut pistokkeet (321-sarja), korkeapaineliittimet nesteille (322-sarja), myös venttiilillä varustetut pistokkeet (324-sarja) sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio (326-sarja).



Liittimet

21

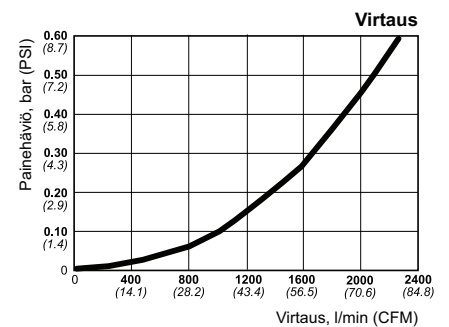
Tästä sarjasta löytyy myös turvaliittimiä.
Lisätietoja sivuilla 6-7.



VAKIOMALLI

Tekniset tiedot

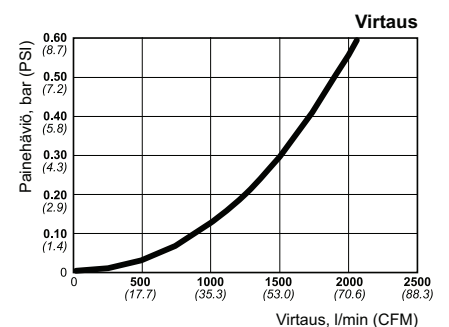
Virtausaukko	7,6 mm
Virtaus	2100 l/min
Maksimiyöpaine	16 bar (232 PSI)
Minimiräjähdyspaine	140 bar (2030 PSI)
Lämpötila-alue	-20°C - +100°C
Rungon materiaali	Sinkitty teräs/messinki
Pistokkeen materiaali	Karkaistu sinkitty teräs
Kytchentävoima	70,7 N
Yhteensopivuus	Rectus 25/26, Tema 1600/1625 Prevo ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24



TURVALIITIN

Tekniset tiedot

Virtausaukko	7,6 mm
Virtaus	1900 l/min
Maksimiyöpaine	16 bar (232 PSI)
Minimiräjähdyspaine	64 bar (928 PSI)
Lämpötila-alue	-20°C - +80°C
Rungon materiaali	Sinkitty teräs/messinki
Kytchentävoima	64,0 N
Yhteensopivuus	Rectus 25/26, Tema 1600/1625 Prevo ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24



Virtausarvot on ilmoitettu 6 barin (87 PSI) sisääntulopaineella ja painehäviö on 0,5 bar (7 PSI). Kierrekoot ovat ISO-standardien mukaiset (Ks. lisätiedot, sivu 86).








Sarja 320

CEJN-ALKUPERÄISSTANDARDI, EUROSTANDARDI 7.6 (7.4)



Tästä sarjasta löytyy myös turvaliittimiä.






Lisätietoja sivuilla 6-7.



RUNKO	Tilausnumero	Liitäntä
Letkuliitäntä 	10 320 1002	6.3 mm (1/4")
	10 320 1003	8 mm (5/16")
	10 320 1009	9 mm
	10 320 1004	10 mm (3/8")
	10 320 1005	13 mm (1/2")
Ulkokierre 	10 320 1152	R 1/4"
	10 320 1154	R 3/8"
	10 320 1155	R 1/2"
	10 320 1452	NPT 1/4"
	10 320 1454	NPT 3/8"
	10 320 1455	NPT 1/2"
Sisäkierre 	10 320 1202	G 1/4"
	10 320 1204	G 3/8"
	10 320 1205	G 1/2"
	10 320 1402	NPT 1/4"
	10 320 1404	NPT 3/8"
	10 320 1405	NPT 1/2"
Stream-Line -liitäntä 	10 320 1058	5 x 8 mm
	10 320 1060	6.5 x 10 mm
	10 320 1062	8 x 12 mm
	10 320 1063	9.5 x 13.5 mm
	10 320 1066	11 x 16 mm
	Soft-Line (Sivu 26) 	Letkuliitäntä
Stream-Line -liitäntä		10 320 1087 13 mm (1/2")
Sisäkierre		10 320 1089 6.5 x 10 mm
		10 320 1090 8 x 12 mm
		10 320 1246 G 1/4"
		10 320 1247 G 3/8"

ALUMIINIRUNKO (Sivu 28)	Tilausnumero	Liitäntä
Letkuliitäntä 	10 320 1932	6.3 mm (1/4")
	10 320 1934	10 mm (3/8")
	10 320 1935	13 mm (1/2")
	Sisäkierre 	10 320 1942
10 320 1972		NPT 1/4"
10 320 1974		NPT 3/8"
Stream-Line -liitäntä 	10 320 1960	6.5 x 10 mm
	10 320 1962	8 x 12 mm

MULTI-LINK (Sivu 30)	Tilausnumero	Liitäntä
Moduuli 2 ulostulolla	19 902 9912	G 1/2"
Moduuli 3 ulostulolla	19 902 9913	G 1/2"
		
Moduuli 2 ulostulolla turvaliittimin	19 902 9932	G 1/2"
Moduuli 3 ulostulolla turvaliittimin	19 902 9933	G 1/2"
		

TURVALIITIN	Tilausnumero	Liitäntä
Letkuliitäntä 	10 320 3002	6.3 mm (1/4")
	10 320 3003	8 mm (5/16")
	10 320 3004	10 mm (3/8")
	10 320 3005	13 mm (1/2")
	Ulkokierre 	10 320 3152
10 320 3154		R 3/8"
10 320 3155		R 1/2"
10 320 3452		NPT 1/4"
10 320 3454		NPT 3/8"
10 320 3455		NPT 1/2"
Sisäkierre 	10 320 3202	G 1/4"
	10 320 3204	G 3/8"
	10 320 3205	G 1/2"
	10 320 3402	NPT 1/4"
	10 320 3404	NPT 3/8"
	10 320 3405	NPT 1/2"
Stream-Line -liitäntä 	10 320 3060	6.5 x 10 mm
	10 320 3062	8 x 12 mm
	10 320 3063	9.5 x 13.5 mm
	10 320 3066	11 x 16 mm
Soft-Line (Sivu 26) 	Stream-Line -liitäntä	10 320 3080 6.5 x 10 mm
		10 320 3082 8 x 12 mm

PISTOKE	Tilausnumero	Liitäntä
Letkuliitäntä 	10 320 5001	5 mm (3/16")
	10 320 5002	6.3 mm (1/4")
	10 320 5003	8 mm (5/16")
	10 320 5004	10 mm (3/8")
	10 320 5005	13 mm (1/2")
Ulkokierre 	10 320 5151	R 1/8"
	10 320 5152	R 1/4"
	10 320 5154	R 3/8"
	10 320 5155	R 1/2"
	10 320 5263	G 1/4"
	10 320 5264	G 3/8"
	10 320 5265	G 1/2"
	10 320 5451	NPT 1/8"
	10 320 5452	NPT 1/4"
	10 320 5454	NPT 3/8"
	10 320 5455	NPT 1/2"
Sisäkierre 	10 320 5201	G 1/8"
	10 320 5202	G 1/4"
	10 320 5204	G 3/8"
	10 320 5205	G 1/2"
	10 320 5401	NPT 1/8"
	10 320 5402	NPT 1/4"
	10 320 5404	NPT 3/8"
	10 320 5405	NPT 1/2"
Stream-Line -liitäntä 	10 320 5058	5 x 8 mm
	10 320 5060	6.5 x 10 mm
	10 320 5062	8 x 12 mm
	10 320 5063	9.5 x 13.5 mm
	10 320 5066	11 x 16 mm

REKYLVIVAPAA PISTOKE	Tilausnumero	Liitäntä
Letkuliitäntä 	10 320 8002	6.3 mm (1/4")
	10 320 8003	8 mm (5/16")
	10 320 8004	10 mm (3/8")
	10 320 8005	13 mm (1/2")
	10 320 8152	R 1/4"
Stream-Line -liitäntä 	10 320 8060	6.5 x 10 mm
	10 320 8062	8 x 12 mm
	10 320 8063	9.5 x 13.5 mm