

# Sarja 410

CEJN-ALKUPERÄISSTANDARDI, EUROSTANDARDI 10.4  
MAAILMANLAAJUINEN

- **Erinomaiset virtausarvot**
- **Yhdenkädenliitäntä**
- **Tukeva rakenne**

410-sarjan liittimet ovat alkuperäistä CEJN-muotoilua, josta on tullut ns. eurostandardi. Sarjan tuotteet voidaan liittää yhdellä kädellä ja niillä on pitkä käyttöikä. Sarjaan kuuluu useita liitäntäkokoja sekä rekyylivapaat pistokkeet.

410-sarjan turvaversio irrottaminen tapahtuu kahdella toimenpiteellä, jolloin paine poistuu hallitusti ja vältetään komponenttien irrottamisesta aiheutuva mahdollinen vahinko. Liittimen automaattinen toiminta helpottaa sen käsittelyä. Turvaversio on ISO-standardien 4414 ja EN 983 mukainen ja siinä on vakiona teräksinen etuosa.

CEJNin nestetuoteluettelossa lisätietoja 410-sarjan erikoisversioista: messinkipistokkeet (411-sarja), korkeapaineliittimet nesteille (412-sarja), myös venttiileillä varustetut pistokkeet (414-sarja) sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio (416-sarja).



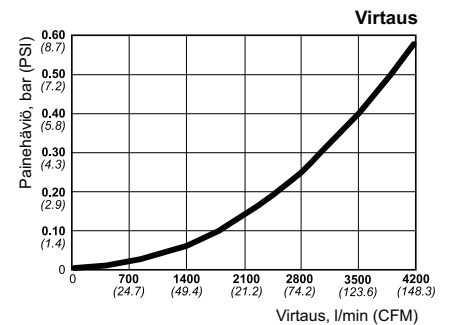
Tästä sarjasta löytyy myös turvaliittimiä.  
Lisätietoja sivuilla 6-7.



## VAKIOMALLI

### Tekniset tiedot


Virtausaukko	10,4 mm
Virtaus	3900 l/min
Maksimityöpaine	16 bar (232 PSI)
Minimiräjähdyspaine	140 bar (2030 PSI)
Lämpötila-alue	-20°C - +100°C
Rungon materiaali	Sinkitty teräs/messinki
Pistokkeen materiaali	Karkaistu sinkitty teräs
Kytkenävoima	105,2 N
Yhteensopivuus	Rectus 27, Tema 1700/1727




## TURVALIITIN

### Tekniset tiedot

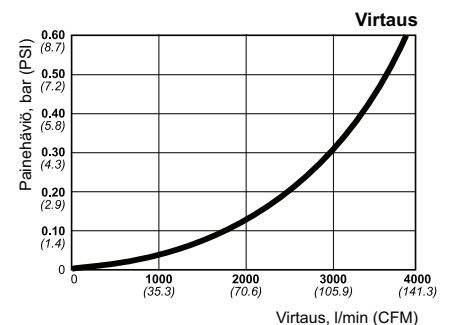CVirtausaukko	10,4 mm
Virtaus	3700 l/min
Maksimityöpaine	16 bar (232 PSI)
Minimiräjähdyspaine	140 bar (2030 PSI)
Lämpötila-alue	-20°C - +80°C
Rungon materiaali	Sinkitty teräs/messinki
Kytkenävoima	145.0 N
Yhteensopivuus	Rectus 27, Tema 1700/1727



Virtausarvot on ilmoitettu 6 barin (87 PSI) sisääntulopaineella ja painehäviö on 0,5 bar (7 PSI). Kierrekoot ovat ISO-standardien mukaiset (Ks. lisätiedot, sivu 86).



# Sarja 410

CEJN-ALKUPERÄISSTANDARDI, EUROSTANDARDI 10.4





Tästä sarjasta löytyy myös turvaliittimiä.





Lisätietoja sivuilla 6-7.








Liittimet

28

RUNKO	Tilausnumero	Liitäntä
	10 410 1003	8 mm (5/16")
	10 410 1004	10 mm (3/8")
	10 410 1005	13 mm (1/2")
	10 410 1006	16 mm (5/8")
	10 410 1007	19 mm (3/4")
	10 410 1154	R 3/8"
	10 410 1155	R 1/2"
	10 410 1157	R 3/4"
	10 410 1454	NPT 3/8"
	10 410 1455	NPT 1/2"
	10 410 1457	NPT 3/4"
	10 410 1204	G 3/8"
	10 410 1205	G 1/2"
	10 410 1207	G 3/4"
	10 410 1404	NPT 3/8"
	10 410 1405	NPT 1/2"
	10 410 1407	NPT 3/4"
	10 410 1066	11 x 16 mm
	10 410 1068	13 x 18 mm

TURVALIITIN	Tilausnumero	Liitäntä
	10 410 3005	13 mm (1/2")
	10 410 3006	16 mm (5/8")
	10 410 3007	19 mm (3/4")
	10 410 3155	R 1/2"
	10 410 3157	R 3/4"
	10 410 3204	G 3/8"
	10 410 3205	G 1/2"
	10 410 3066	11 x 16 mm
	10 410 3068	13 x 18 mm

PISTOKE	Tilausnumero	Liitäntä
	10 410 5002	6.3 mm (1/4")
	10 410 5003	8 mm (5/16")
	10 410 5004	10 mm (3/8")
	10 410 5005	13 mm (1/2")
	10 410 5006	16 mm (5/8")
	10 410 5007	19 mm (3/4")
		10 410 5152
10 410 5154		R 3/8"
10 410 5155		R 1/2"
10 410 5157		R 3/4"
10 410 5454		NPT 3/8"
10 410 5455		NPT 1/2"
10 410 5457		NPT 3/4"
	10 410 5202	G 1/4"
	10 410 5204	G 3/8"
	10 410 5205	G 1/2"
	10 410 5207	G 3/4"
	10 410 5404	NPT 3/8"
	10 410 5405	NPT 1/2"
	10 410 5407	NPT 3/4"
	10 410 5066	11 x 16 mm
	10 410 5068	13 x 18 mm

REKYYLIVAPAA PISTOKE	Tilausnumero	Liitäntä
	10 410 8004	10 mm (3/8")
	10 410 8005	13 mm (1/2")
	10 410 8006	16 mm (5/8")
	10 410 8007	19 mm (3/4")