

Sarja 421

CEJN-ALKUPERÄISSTANDARDI
MAAILMANLAAJUINEN

- Yhdenkädenliitäntä
- Tukeva rakenne
- Hyvät virtausarvot

421-sarjan liittimillä on hyvät virtausarvot eivätkä ne ole herkkiä värinälle. Liittimet ovat ns. yhdenkädenliittimiä. Kaikki osat on valmistettu teräksestä, joten liittimet ovat hyvin kestäviä.



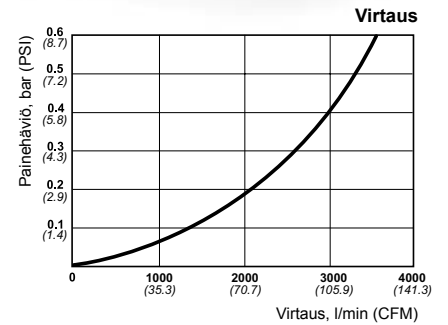
Liittimet









29

Tekniset tiedot

Virtausaukko	10 mm
Virtaus	3200 l/min (113 CFM)
Maksimityöpaine	16 bar (232 PSI)
Minimiräjähdyspaine	64 bar (928 PSI)
Lämpötila-alue	-30°C - +100°C (-22°F to +212°F)
Rungon materiaali	Sinkitty teräs
Pistokkeen materiaali	Karkaistu sinkitty teräs
Yhteensopivuus	Atlas Copco QIC15



RUNKO	Tilanusnumero	Liitäntä
	10 421 1004	10 mm (3/8")
	10 421 1005	13 mm (1/2")
	10 421 1006	16 mm (5/8")
	10 421 1154	R 3/8"
	10 421 1155	R 1/2"
	10 421 1205	G 1/2"

PISTOKE	Tilanusnumero	Liitäntä
	10 421 5002	6.3 mm (1/4")
	10 421 5003	8 mm (5/16")
	10 421 5004	10 mm (3/8")
	10 421 5005	13 mm (1/2")
	10 421 5006	16 mm (5/8")
		10 421 5152
10 421 5154		R 3/8"
10 421 5155		R 1/2"
10 421 5254		G 3/8"
10 421 5255		G 1/2"
	10 421 5202	G 1/4"
	10 421 5204	G 3/8"
	10 421 5205	G 1/2"