DATE	REV.	REVISION HISTORY (DESCRIZIONE DELLA MODIFICA)	N.MOD.	DR	CK	AU
05.03.10	001	sostituito motore-ventola-vite-etichetta (era 9003.0116-8022.0126-B002.0021-B019.0004) - inserito dadolera anello elastico 4041.00021 - riorganizzato.draft a nuovo standard				
		corretto schema elettrico(mancava varistore) - aggiornato prestazioni (erano 3400 rpm/17.5A) - inserito cod.cliente				
		inserito distanziale VHP	10.018	AV	MC	AM
08.04.10	002	Aggiunto quota cablaggio	10.028	CM	MC	AM
03.05.11	003	Aggiornato prestazioni(erano 3000giri/ 22.5 A) - Eliminato nota preserie - Rich.Mod. 196	11.038	AV	MC	AM

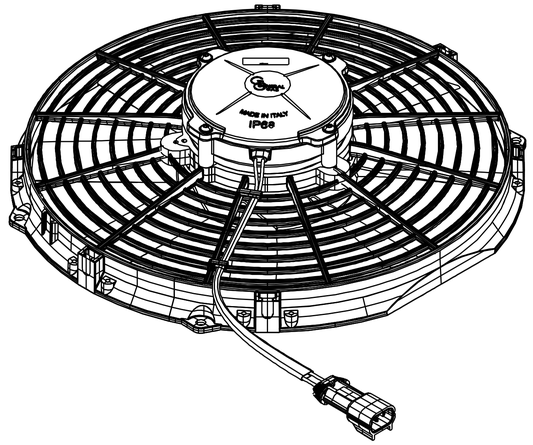

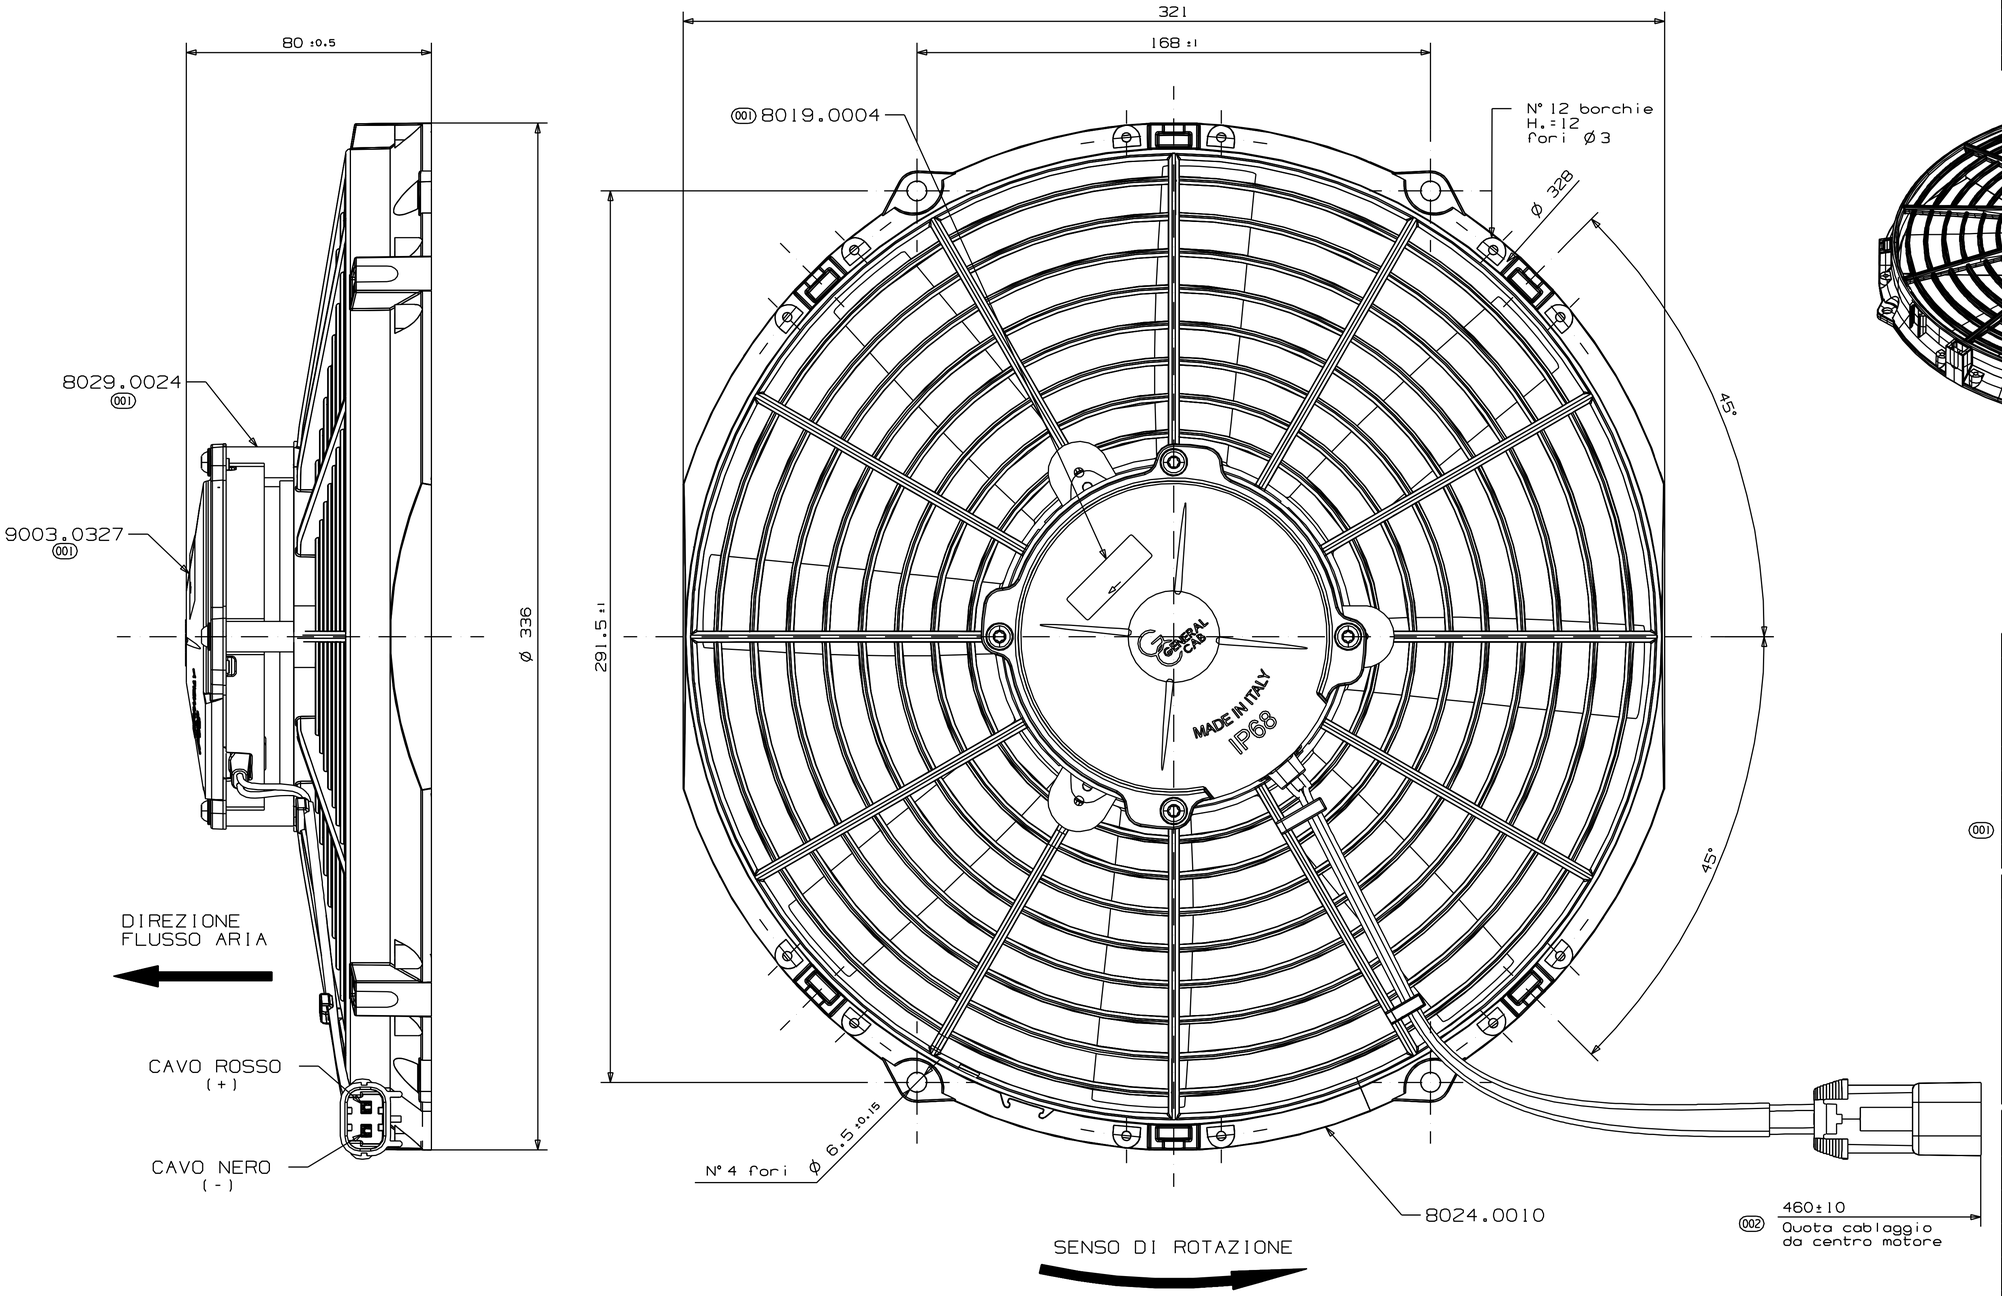

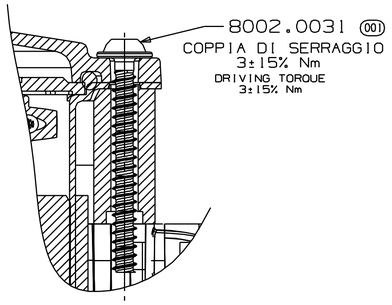

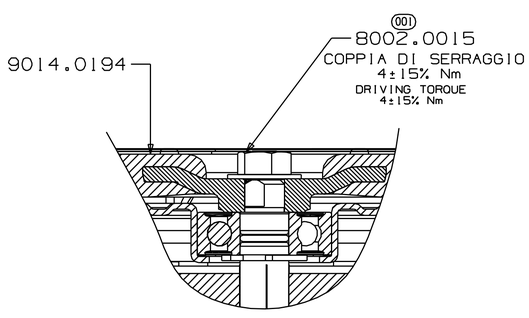

MOTOR LABEL



4	PRODUCTION DATE / DATA DI PRODUZIONE	DD.MM.YY	8	NOMINAL VOLTAGE / TENSIONE DI ALIMENTAZ.	12 V
3	PRODUCT PART NUMBER / CODICE PRODOTTO	9005.0348	7	FAN TYPE / TIPO VENTOLA	PULL-ASP
2	PRODUCTION PLANT / STABILIMENTO DI PRODUZ.	MADE IN ITALY	6	ROTATION DIRECTION / VERSO DI ROTAZIONE	→
(001) 1	CUSTOMER PART NUMBER / CODICE CLIENTE	ES12350-WPC	5	CERTIFICATION / CERTIFICAZIONE	e24 031816
FIELD	DESCRIPTION		FIELD	DESCRIPTION	

ELECTRIC CIRCUIT



LEGENDA

1 POSITIVE POLE POLO POSITIVO

2 GROUND POLE POLO NEGATIVO

CHARACTERISTIC TECHNICAL DATA

DATA MEASURED IN FREE AIR AT AMBIENT TEMPERATURE (20-25°C) AT VOLTAGE TEST OF 13 V
VALORI RILEVATI IN ARIA LIBERA A TEMPERATURA AMBIENTALE (20-25°C) CON TENSIONE DI TEST A 13 V

NOMINAL APPLICATION VOLTAGE / TENSIONE NOMINALE D'USO		12 V
MINIMUM ROTATIONAL SPEED / VELOCITA' DI ROTAZIONE MINIMA	(001) (003)	3300 rpm
MAXIMUM ABSORBED CURRENT / MASSIMA CORRENTE ASSORBITA	(001) (003)	24.5
MAXIMUM STATIC UNBALANCE ADMITTED / MASSIMO SQUILIBRIO STATICO AMMESSO		40 grmm
MAXIMUM DINAMIC UNBALANCE ADMITTED / MASSIMO SQUILIBRIO DINAMICO AMMESSO		300 grmm

(003)

REGULATION CHARACTERISTIC: CARATTERISTICA REGOLAMENTATA: ▽ | CRITICAL CHARACTERISTIC: CARATTERISTICA CRITICA: ◇ | FUNCTIONAL CHARACTERISTIC: CARATTERISTICA IMPORTANTE: ! | REPEATED DIMENSION: QUOTA RIDONDANTE: RD1

KEY CHARACTERISTICS DESIGNATION: ACCORDING TO GENERAL CAB PROCEDURE 7.3 ANN.1 DESIGNAZIONE DELLE CARATTERISTICHE CHIAVE: SECONDO PROCEDURA GENERAL CAB 7.3 ALL.1 — REFER TO G.C. NORM ND10.0062 / VEDERE NORMA G.C. ND10.0062

DIMENSIONS AND GEOMETRY WITHOUT TOLERANCES IN ACCORDANCE WITH NORM ISO 2768-2 / LE QUOTE E LE GEOMETRIE SENZA TOLLERANZE SONO IN ACCORDO CON LA NORMA ISO 2768-2 — GRADE / GRADO

THIS DOCUMENT IS A GENERAL CAB PROPERTY, ITS CONTENTS MUST NOT BE DISTRIBUTED OR PRODUCED WHITOUT OWNER'S WRITTEN AUTHORIZATION. GENERAL CAB PROTECTS ITS RIGHTS WITH INTERNATIONAL LAWS
QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELLA GENERAL CAB, IL SUO CONTENUTO NON PUO' ESSERE DIVULGATO O PRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA STESSA. GENERAL CAB TUTELA I PROPRI DIRITTI CON LE LEGGI INTERNAZIONALI

DIMENSIONS SHOWN IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE STATEMENT / QUOTE INDICATE IN MILLIMETRI SALVO DIVERSA INDICAZIONE	DATE / DATA	05.11.07
DIMENSIONS AND TOLERANCES INCLUDE THE SURFACE TREATMENTS / LE QUOTE E LE TOLLERANZE INCLUDONO I TRATTAMENTI SUPERFICIALI	DRAFTER / DISEGNATORE	L.Padoan
REFERENCE / RIFERIMENTO: 12V	CHECKER / CONTROLLO	A.Viarengo
	SUPERVISOR / APPROVATO	F.Melani
SURFACE TREATMENT / TRATTAMENTO SUPERFICIALE	SPECIFICATION / CAPITOLATO	
MATERIAL / MATERIALE	SPECIFICATION / CAPITOLATO	
PROJECT TYPE / TIPO PROGETTO: AM8622 / OMT	WEIGHT [gr] / PESO [gr]	

DRAWING NAME / DESCRIZIONE	ELETTROVENTILATORE Ø 308 COMPLETO DI CONVOGLIATORE - PULLER		GENERAL CAB
SCALE / SCALA 1:1	DRAWING PART NUMBER / CODICE DISEGNO 9005.0348	SIZE A1 (DO NOT SCALE)	SHEET REFERENCE / OF

GENERAL CAB SRL - TECHNICAL DEVELOPMENT CENTER - 14010 CELLE ENOMONDO - (AT) - ITALY
GENERAL CAB AUTOMOTIVE PARTS (SUZHOU) CO.,LTD - NO.6 XIANG HUI ROAD - WUJIANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE - 215200 SUZHOU - JIANGSU - P.R.CHINA
GENERAL CAB AUTOMOTIVE PARTS - SUPPLYING AUTOMOTIVE PARTS - SUZUKI - HONDA - TOYOTA - NISSAN - MITSUBISHI - MAHINDRA - TATA - HYUNDAI - KIA - MAZDA - DAIHATSU - SUBARU - ISUZU
GENERAL CAB PARS - SUPPLYING AUTOMOTIVE PARTS - SGP/GHSHT - SHARIYAR - IRAN
GENERAL CAB TUNIS - Z.I. ENNAKHLAH - ZAGHOUAN - TUNIS