



The slide valves with switch on/off, allow the exhaust of the air (position off).

La valve coulissante avec son contact ouverture fermeture (ON / OFF) permet de purger l'air durant la commutation en position fermée (OFF).


Le valvole a corsoio sono vere e proprie valvole di intercettazione on/off che consentono lo scarico dell'aria dall'impianto durante la commutazione in off.

TECHNICAL DATA / **DONNÉES TECHNIQUES** / DATI TECNICI

Fluid / Fluide / Fluido	Lubricated or non lubricated air / Air lubrifié ou non / Aria con o senza lubrificazione
Pressure range / Pression d'utilisation / Pressione di esercizio	0,3 - 10 bar
Temperature range / Température d'utilisation / Temperatura di esercizio	-18°C / +70°C

COMPONENTS / **COMPOSANTS** / COMPONENTI

Slide / Coulisseau / Corsoio	Aluminium / Aluminium / Alluminio
Rod / Tige / Stelo	Nickel-plated brass / Laiton nickelé / Ottone nichelato
Seals / Joints / Guarnizione	NBR

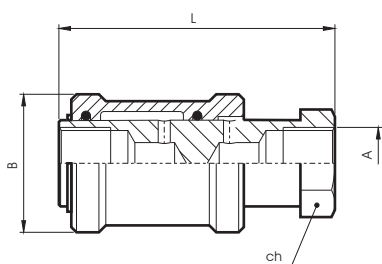

CODE	A	B	L	CH
VR40032	1/8	25	48	14
VR40033	1/4	30	58	17
VR40034	3/8	35	70	22
VR40035	1/2	40	80	26