


**KUVAUS**

PRG2-näppäimistö on yksinkertainen laite, jota voidaan käyttää viimeisen sukupolven työparametrien virittämiseen.

FABER-COMin kehittämiä elektronisia kortteja.

PRG2-näppäimistön ja ohjelmitavaan elektroniikkakorttiin asennetun kaksinumeroisen näytön avulla tai PRG2:n vilkkuva LED, voit selata kaikkia työparametreja ja virittää niitä

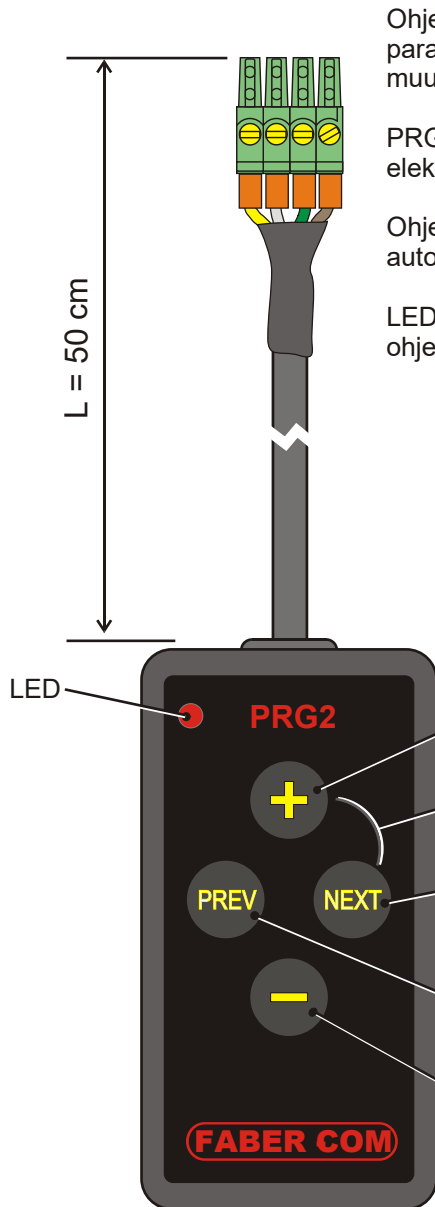

Ohjelmointivaiheen lopussa on tallennettava seuraavat tiedot. parametrit muistiin painamalla samanaikaisesti painiketta PREV- ja NEXT-painikkeita, muutoin kaikki muutokset enetetään, kun laite kytketään pois päältä.

PRG2-näppäimistön liitin voidaan kytkeä sisään ja vetää ulos. elektroniikkakortin pistorasiasta myös järjestelmän ollessa kytkettynä päälle.

Ohjelmointinäppäimistön läsnäolo näkyy automaattisesti ja laite siirtyy ohjelmointitilaan.

LED osoittaa vilkkumalla nykyistä asetusta. ohjelmointivaiheen.

**TYÖMÄÄRITTELYT**

Lisää nykyisen parametrin arvoa.  
(Joidenkin parametrien kohdalla arvon näkyminen näytetään muuttuvan, sinun on painettava painiketta 2 tai useampia kertoja).

Aseta KALIBROINTI painamalla "+" ja NEXT yhdessä.

Siirry seuraavaan parametriin. (kun olet saavuttanut viimeisen parametrin, aloita uudelleen ensimmäisestä parametrusta).

Aseta SAVE painamalla PREV ja NEXT yhdessä.


Siirry edelliseen parametriin.  
(kun olet päässyt ensimmäiseen parametriin, pysy siellä).

Pienentää nykyisen parametrin arvoa.  
(Joidenkin parametrien arvon näkeminen näytössä edellyttää, että sinun on painettava painiketta 2 useampia kertoja).

**Todellinen koko**

"+", "-", "Prev" ja "Next" -näppäimillä on automaattinen toistaminen. toiminto, joka käynnistyy 1/2 sekunnin kuluttua niiden painamisesta.

Monimutkaisempia tarpeita varten (laajennettu käyttöoikeus varattuihin parametreihin, koko parametrien lataaminen osoitteeseen lataaminen muihin kortteihin, parametrien suora käyttöön otto, 16x2 LCD-näytön visualisointi, edistynyt diagnostiikka,...) on saatavilla PCPS-sarjaohjelmointilaite.

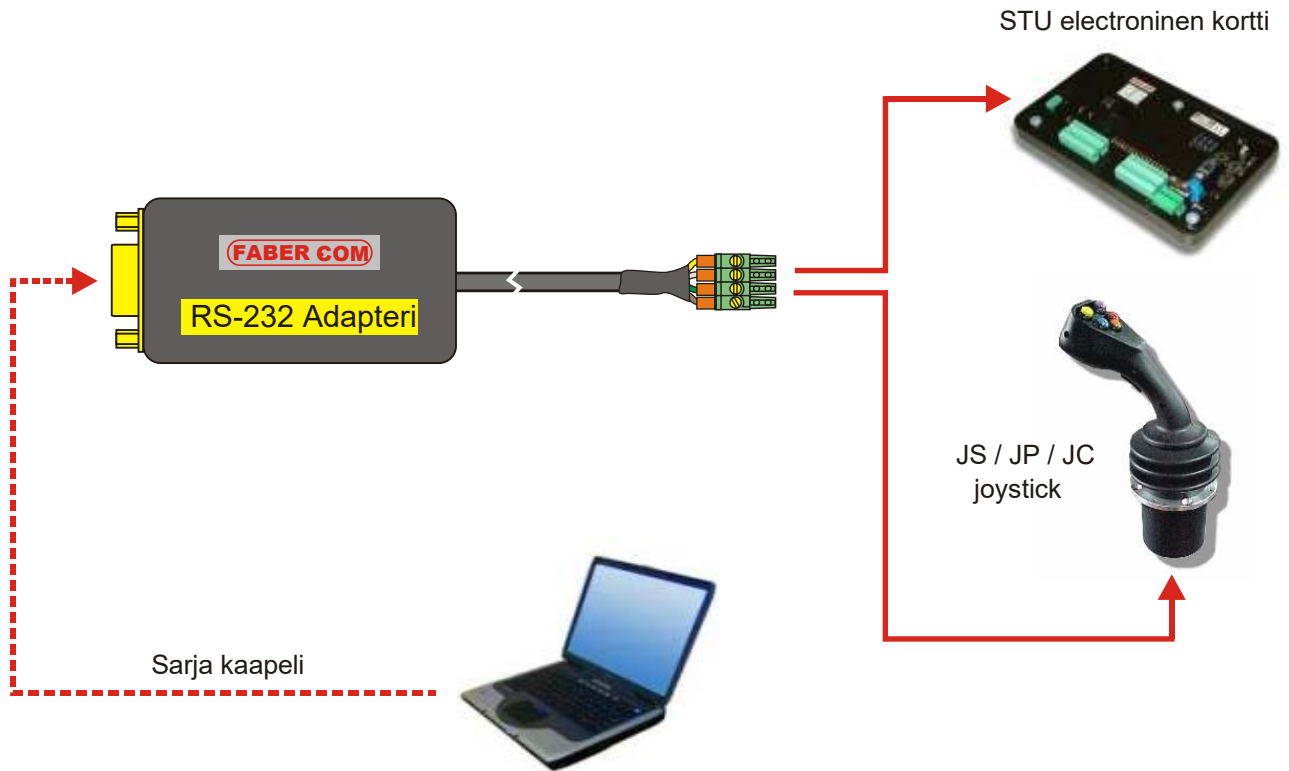

## Kuvaus

AIS-sarjaliitäntäsovitin on ainoa väline, jolla voidaan liittää FABER-COMin elektroniset laitteet (STU electronic kortti ja JS/JP/JC-joystikit) PC:hen ohjelmointia, kalibrointia, laiteohjelmiston päivittämistä ja työparametrien määrittämistä varten.

Laitteen ja tietokoneen välistä tiedonsiirtoa tukee SepSim, Windows-sovellus (XP/Vista/7/8/10testattu). SepSimin "Lite"-versio toimitetaan ilmaiseksi

SepSimin "Lite"-versio toimitetaan ilmaiseksi laitteen oston yhteydessä.

Tämän sovelluksen avulla laitteen konfigurointi voidaan tallentaa tiedostoon ja ladata toiseen laitteeseen.

Sovellus vaatii sarjaportin tai USB-liitäntän, RS232-muunnin.

Ohjelmatiedosto on itseasentuva ja sovellus on erittäin käyttäjäystävällinen.

AIS:n mukana toimitetaan 1,80 metriä pitkä sarjakaapeli (DB9) uros/naaras).

Oikealla näkyy SepSimin pääsivu.

